纖巧室外機
打破矮小窗台極限

針對香港常見矮小窗台空間限制，室外機高度僅有413.5mm(含所有突出位置)。配合機腳闊度間距456mm，令安裝更靈活、擺位更從容，即使空間有限都一樣易入位。

操作接駁位伸手可及
安裝維護更輕鬆

室外機的製冷劑接駁位及排水喉管位面向室內，環境配合時可直接把機身推出窗台位置。無需搭棚^，安裝更快捷，同時亦方便日後檢查與維護。

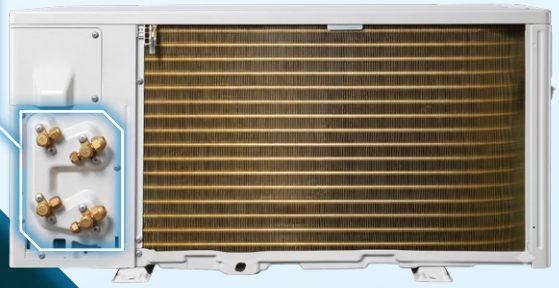

^須視乎實際狀況而定。

PHILCO

纖巧 飛歌 一拖二 變頻分體式冷氣機

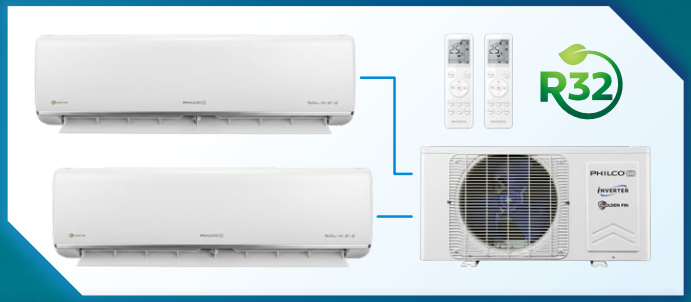

類別	室內機	室內機	室外機
型號	PMSC09VE	PMSC12VE	PMSC18VC
匹數	1	1.5	2
製冷效能(BTU/hr)	9000	12000	18000
運作模式	自動 / 製冷 / 除濕 / 風扇		–
日常模式	睡眠 / 強勁 / ECO		–
遙控器	獨立遙控器 (可重設配對)		–
預設開關時間	0.5–24小時		–
兒童鎖	有		–
電源 (V/Ph/Hz)	220–240/1/50		–
製冷輸入電量(瓦特)	1740		–
液流管 (毫米)	6		–
氣流管 (毫米)	9.52		–
體積–高x闊x深(毫米)	279 x 792 x 195		413.5 x 837 x 372
重量 (公斤)	9		28
保養期	五年壓縮機及一年全機保養		

Philco is a registered Trademark used under license form Electrolux Home Products Inc.

Above features and specifications are for reference only and subject to change without prior notice.
以上產品功能及規格只供參考，如有更改，恕不另行通知。

Proudly Serviced by:

Gilman since 1841
WWW.GILMAN-GROUP.COM

DCH ToolBox 大昌行電器維修中心
WWW.DCHTOOLBOX.COM

PHILMSAC2026

PHILCO

PHILCO

為甚麼要選擇 飛歌一拖二分體式冷氣機?

主要解決香港常見的室外機安裝空間不足，只需一部室外機即連接兩部室內機，可讓家中分成兩個區域，各自獨立控制溫度。由於全屋只需預留一個室外機位置，特別適合露台或窗台空間有限的單位，例如公屋及居屋，避免因同時安裝2部室外機而出現「機疊機」的情況，提高安全性。

iNVERTER

雙轉子變頻 細膩控溫 更穩更靜

雙轉子(雙缸)變頻壓縮機的機械結構比大部份空調採用的單轉子變頻壓縮機更優秀：機內設有兩個相對稱轉子同時運作，並互相抵銷運作時的震動，運行更平穩、不易抖動或停機，控溫更細膩精準。同時減少共振與噪音，達致極致靜音、超低震動與低頻省電，亦提升機件耐用度。

HYGIENE

深層潔淨 抑制霉菌滋生

室內機配備 AUTO CLEAN 自動清洗及風乾防霉功能，先以高速降溫形成霜層，再透過融霜產生的冷凝水沖洗蒸發器，有效帶走積聚灰塵。完成清洗後自動風乾機內濕氣，減少細菌及異味滋生，保持送風清新潔淨，並有助維持高效製冷表現。

COLD PLASMA

主動淨化 分解難聞異味

Cold Plasma等離子空氣淨化技術透過高壓電流分解空氣中的水分子，釋放出大量高活性的正負離子。離子在空氣中主動分解細菌與病毒並破壞其結構，有效減少寵物異味、霉味與油煙味，同時降低空氣中的過敏原，令空氣更清新。

TRIO FILTER

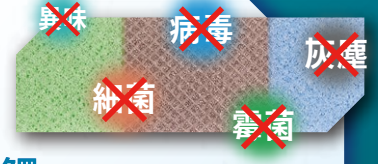

全方位守護 減少過敏原接觸

TRIO濾網以三個不同的淨化材質提升空氣淨化效果：「兒茶素」減慢細菌活性；「銀離子」破壞細菌結構；「生物殺菌」分解過敏原及異味。令你享受更潔淨、舒適的室內空氣。

GOLDEN FIN

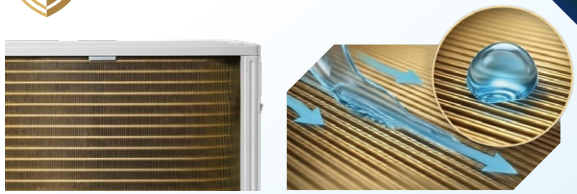

減少污染物積聚 提升製冷效能

GOLDEN FIN金色防銹塗層為冷氣散熱器與蒸發器提供高效親水性，令冷凝水能快速排走。塗層同時強化防銹及抗氧化能力，降低雨水及空氣污染物對機身的侵蝕，更適合香港潮濕多雨的環境。

室內機匹數靈活配搭 最大總輸出2匹

用家可按實際家居空間大小及設計需要，自行配搭1匹或1.5匹室內機。當同時啟動兩部室內機時，系統會自動優化輸出，合共以2匹為上限，兼顧效率與運作穩定。

風向繞行模式 避開直吹更舒適

提供6段垂直送風模式，包括自動及5段特定角度。送風方向可向上方調整至指定角度，避免冷風直吹人體，減少因直吹帶來的不適感，另可調節上下左右自動搖擺送風，讓你享受更柔和的涼感。

精準風速 涼得剛剛好

共提供7項風速選項：包含自動模式及5段2/4/6/8/10檔風速，另設「無段風速」，用家可按需要自由逐步調節至理想風速。

*以上所有為AI效果圖，非實物照，僅供參考