




Trinity3合1過濾網

3重過濾網能有效減少空氣中細菌及各種污染物，令室內空氣更加潔淨。

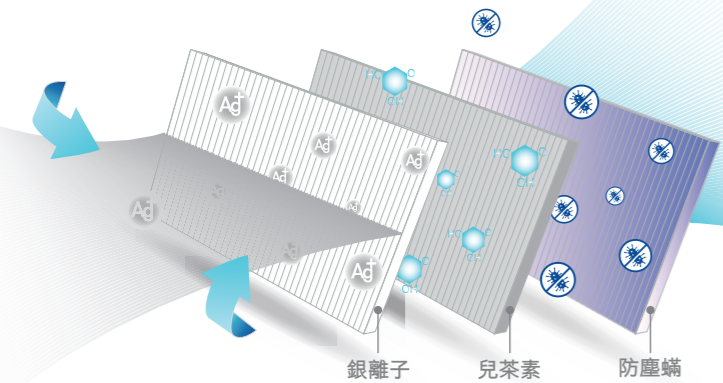

銀離子

破壞細菌內結構
並抑制細菌繁殖

兒茶素

減慢細菌活性
以達到抗菌作用

防塵蟎

對蟎蟲有高效
快速驅避作用



特大回風設計

冷氣機面板採用特大回風設計，大大增加回風面積，從而使入風速度更快更暢通，不但能增加製冷速度，並且能減少風阻的嘈音。



超靜音設計

熱交換器運用最嶄新技術，能有效減低空氣流動時發出的噪音，亦可令空氣更流通，並在靜音的環境下為您提供舒適的睡眠環境。



冰藍防銹塗層

蒸發器採用高效防護能力的冰藍防銹塗層，不但能增加空氣流動性，更加強防銹保護，令製冷系統更耐用。



永久保證

全線飛歌窗口式冷氣機系列均設永久壓縮機保養*，確保耐用可靠，信心之選。



極速降溫技術

飛歌採用嶄新的流體工程技術 (Fluid Dynamic)，優化空氣流動及進風速度，令房間於短短數分鐘極速降溫。配合循環送風系統、自動搖擺及四面送風，可將新鮮冰冷空氣均勻且快速送至房間每個角落，達至完美的清涼效果。

PHILCO 美國飛歌



新登場

變頻 窗口式

* 飛歌窗口式冷氣機系列 *



3年
全機保用

永久
壓縮機保養

PHILCO 美國飛歌

美國飛歌擁有百年歷史，一直以不同家庭的需要為其發展方針，著重產品的質量及功能，故多年來不斷研發嶄新技術，為不同家庭提供完善的家電產品，絕對是一個耐用可靠的牌子。

變頻冷氣機

帶給我們不一樣的舒適感



變頻 x 窗口式冷氣機

全新窗口式冷氣機系列採用嶄新變頻技術壓縮機，開機可在啟動後快速運作至理想的舒適溫度。完成後會自動調節壓縮機為高效率轉速，保持穩定溫度亦可節省耗能。變頻技術令用家不再受到傳統冷氣機常常出現的大幅度溫度變化，配合睡眠模式令晚上使用更感舒適。

輸出量變數圖表



上述變頻技術只適用於：PVA2207R / PVA2209R / PVA2212R / PVA2218R / PVA2224R



www.gilman-group.com



www.ToolBox.hk

Above features and specifications are for reference only and subject to change without prior notice. 以上產品功能及規格只供參考，如有更改，是不另行通知。 Philco is a registered Trademark used under license from Electrolux Home Products Inc.



PHAC202204

變頻遙控窗口式冷氣機

Inverter Window Air Conditioner

(With Remote Control)



極速降溫
極速降溫



冰藍防銹塗層



特大回風設計



獨立抽濕功能



超靜隔音設計



高效環保雪種

變頻技術壓縮機

3段風速選擇

LCD無線遙控

PVA2207R (3/4匹)	70平方呎
PVA2209R (1匹)	90平方呎
PVA2212R (1.5匹)	135平方呎
PVA2218R (2匹)	180平方呎
PVA2224R (2.5匹)	270平方呎

Trinity3合1過濾網

0-24小時預校開關功能

睡眠模式

快速製冷

4種操控模式
(自動、製冷、抽濕、風扇)

永久壓縮機保養

規格 Specification

型號 Model	PVA2207R	PVA2209R	PVA2212R	PVA2218R	PVA2224R
匹數 HP	3/4	1	1.5	2	2.5
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/Hr)	7350	8500	12000	17400	21400
電源 Power Supply	220V / 1Ph / 50Hz				
輸入電量 Power Input (W)	670	845	1200	1600	2100
電流 Operating Current (A)	3.3	4.1	5.8	7.74	10.15
環保雪種 Refrigerant	R410A				
空氣流量 Airflow Volume (m3/hr)	315		420	750	840
機身尺寸 高x闊x深(毫米) Dimensions H x W x D (mm)	350 x 450 x 640		375 x 560 x 708	428 x 660 x 800	428 x 660 x 800
能源標籤級別 EEL Grading	2				
淨重(公斤) Weight (kg)	28	40	55	55	58

無線遙控窗口式冷氣機

Window Air Conditioner

(With Remote Control)



極速降溫
極速降溫



冰藍防銹塗層



特大回風設計



獨立抽濕功能



超靜隔音設計



高效環保雪種

Trinity3合1過濾網

0-24小時預校開關功能

LCD無線遙控

PWW2207R (3/4匹)	70平方呎
PWW2209R (1匹)	90平方呎
PWW2212R (1.5匹)	135平方呎
PWW2218R (2匹)	180平方呎

節能模式

4種操控模式
(自動、製冷、抽濕、風扇)

睡眠模式

3段風速選擇

永久壓縮機保養

規格 Specification

型號 Model	PWW2207R	PWW2209R	PWW2212R	PWW2218R
匹數 HP	3/4	1	1.5	2
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/Hr)	7350	9000	12000	18000
電源 Power Supply	220V / 1Ph / 50Hz			
輸入電量 Power Input (W)	728	895	1186	1797
電流 Operating Current (A)	3.8	4.1	5.4	8.3
環保雪種 Refrigerant	R410A			
空氣流量 Airflow Volume (m3/hr)	340		460	670
機身尺寸 高x闊x深(毫米) Dimensions H x W x D (mm)	350 x 450 x 580		375 x 560 x 668	428 x 660 x 700
能源標籤級別 EEL Grading	4			
淨重(公斤) Weight (kg)	29.5	32.5	39	56

窗口式冷氣機

Window Air Conditioner



極速降溫
極速降溫



冰藍防銹塗層



特大回風設計



高效環保雪種

Trinity3合1過濾網

永久壓縮機保養

PWW2207M (3/4匹)	70平方呎
PWW2209M (1匹)	90平方呎
PWW2212M (1.5匹)	135平方呎
PWW2218M (2匹)	180平方呎
PWW2224M (2.5匹)	270平方呎

規格 Specification

型號 Model	PWW2207M	PWW2209M	PWW2212M	PWW2218M	PWW2224M
匹數 HP	3/4	1	1.5	2	2.5
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/Hr)	7350	9000	12000	18000	22500
電源 Power Supply	220V / 1Ph / 50Hz				
輸入電量 Power Input (W)	728	895	1186	1797	2237
電流 Operating Current (A)	3.8	4.1	5.4	8.3	10.1
環保雪種 Refrigerant	R410A				
空氣流量 Airflow Volume (m3/hr)	340		460	670	880
機身尺寸 高x闊x深(毫米) Dimensions H x W x D (mm)	350 x 450 x 580		375 x 560 x 668	428 x 660 x 700	428 x 660 x 770
能源標籤級別 EEL Grading	4				
淨重(公斤) Weight (kg)	29.5	32.5	39	56	63